



M-Plus CV-Standard 2018


CV-Boden

- Klassischer CV-Bodenbelag mit kompaktem Schaumrücken
- Moderne und zeitgemäße Holz- und Uni-Dessins
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lieferbreite der Beläge 200 cm, 300 cm oder 400 cm
- Universeller Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich

CV-Boden



CV-Standard 13



130-043

CV-Standard 13



130-042

CV-Standard 13



130-045

CV-Standard 13



130-092

CV-Standard 13



131-544

CV-Standard 13




131-833

CV-Standard 13




131-732

CV-Standard 13



131-744

CV-Standard 13



131-565

CV-Standard 13



131-031

CV-Standard 13




131-537

CV-Standard 14




140-744

CV-Standard 14




140-731

CV-Standard 14



140-745

CV-Standard 14



140-641

CV-Standard 14



140-607

CV-Standard 14



140-693

CV-Standard 14



140-792

CV-Standard 14



140-093

CV-Standard 14



140-033

CV-Standard 14




141-027

CV-Standard 14



141-015


CV-Standard 14



141-115



CV-Standard 14



141-002

CV-Standard 14




141-026

CV-Standard 14



141-114

CV-Standard 14




141-083

CV-Standard 14



141-066

CV-Standard 14



141-116

CV-Standard 14



141-120

CV-Standard 14



141-018

CV-Standard 14



141-050

CV-Standard 14




141-034

M-Plus Standard 2018

Technische Daten und Eigenschaften

	Standard 130	Standard 131	Standard 140	Standard 141
Gesamtdicke EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm	2,60 mm	2,40 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,25 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,35 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10876	23	23	23/32	23/32
Gewicht EN ISO 23997	1.500 g/m ²	1.500 g/m ²	1.900 g/m ²	1.730 g/m ²
Oberflächenvergütung	–	–	PUR	PUR
Bahnenbreite EN ISO 24341	200 + 300 + 400 cm	200 + 300 + 400 cm	200 + 400 cm	200 + 300 + 400 cm
Bahnenlänge EN ISO 24341	30 m	30 m	27 m	25 m
Sonstiges	–	–	–	Phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Rutschhemmung	DS/R9	DS/R10	DS/R9	DS/R10
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet			
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	16 dB	16 dB	18 dB	16 dB
Resteindruck EN ISO 24343-1	–	–	<= 0,20 mm	<= 0,20 mm
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156-603-859	Z-156-603-859	Z-156-603-859	Z-156-603-918
CE-Label	CE EN 14041 : 2004			
Garantie im Wohnbereich	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	15 Jahre
Empfohlener VK-Preis	10,90 Euro/m ²	10,90 Euro/m ²	14,90 Euro/m ²	14,90 Euro/m ²

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

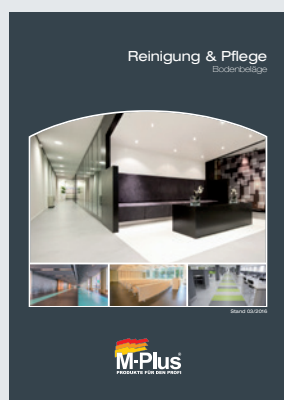

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

